ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ 12В С ПИТАНИЕМ ОТ ПЛАТЫ ШЛАГБАУМА

НАСТРОЙКА РАБОТЫ РЕЛЕЙНЫХ КОНТАКТОВ В РЕЖИМЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ
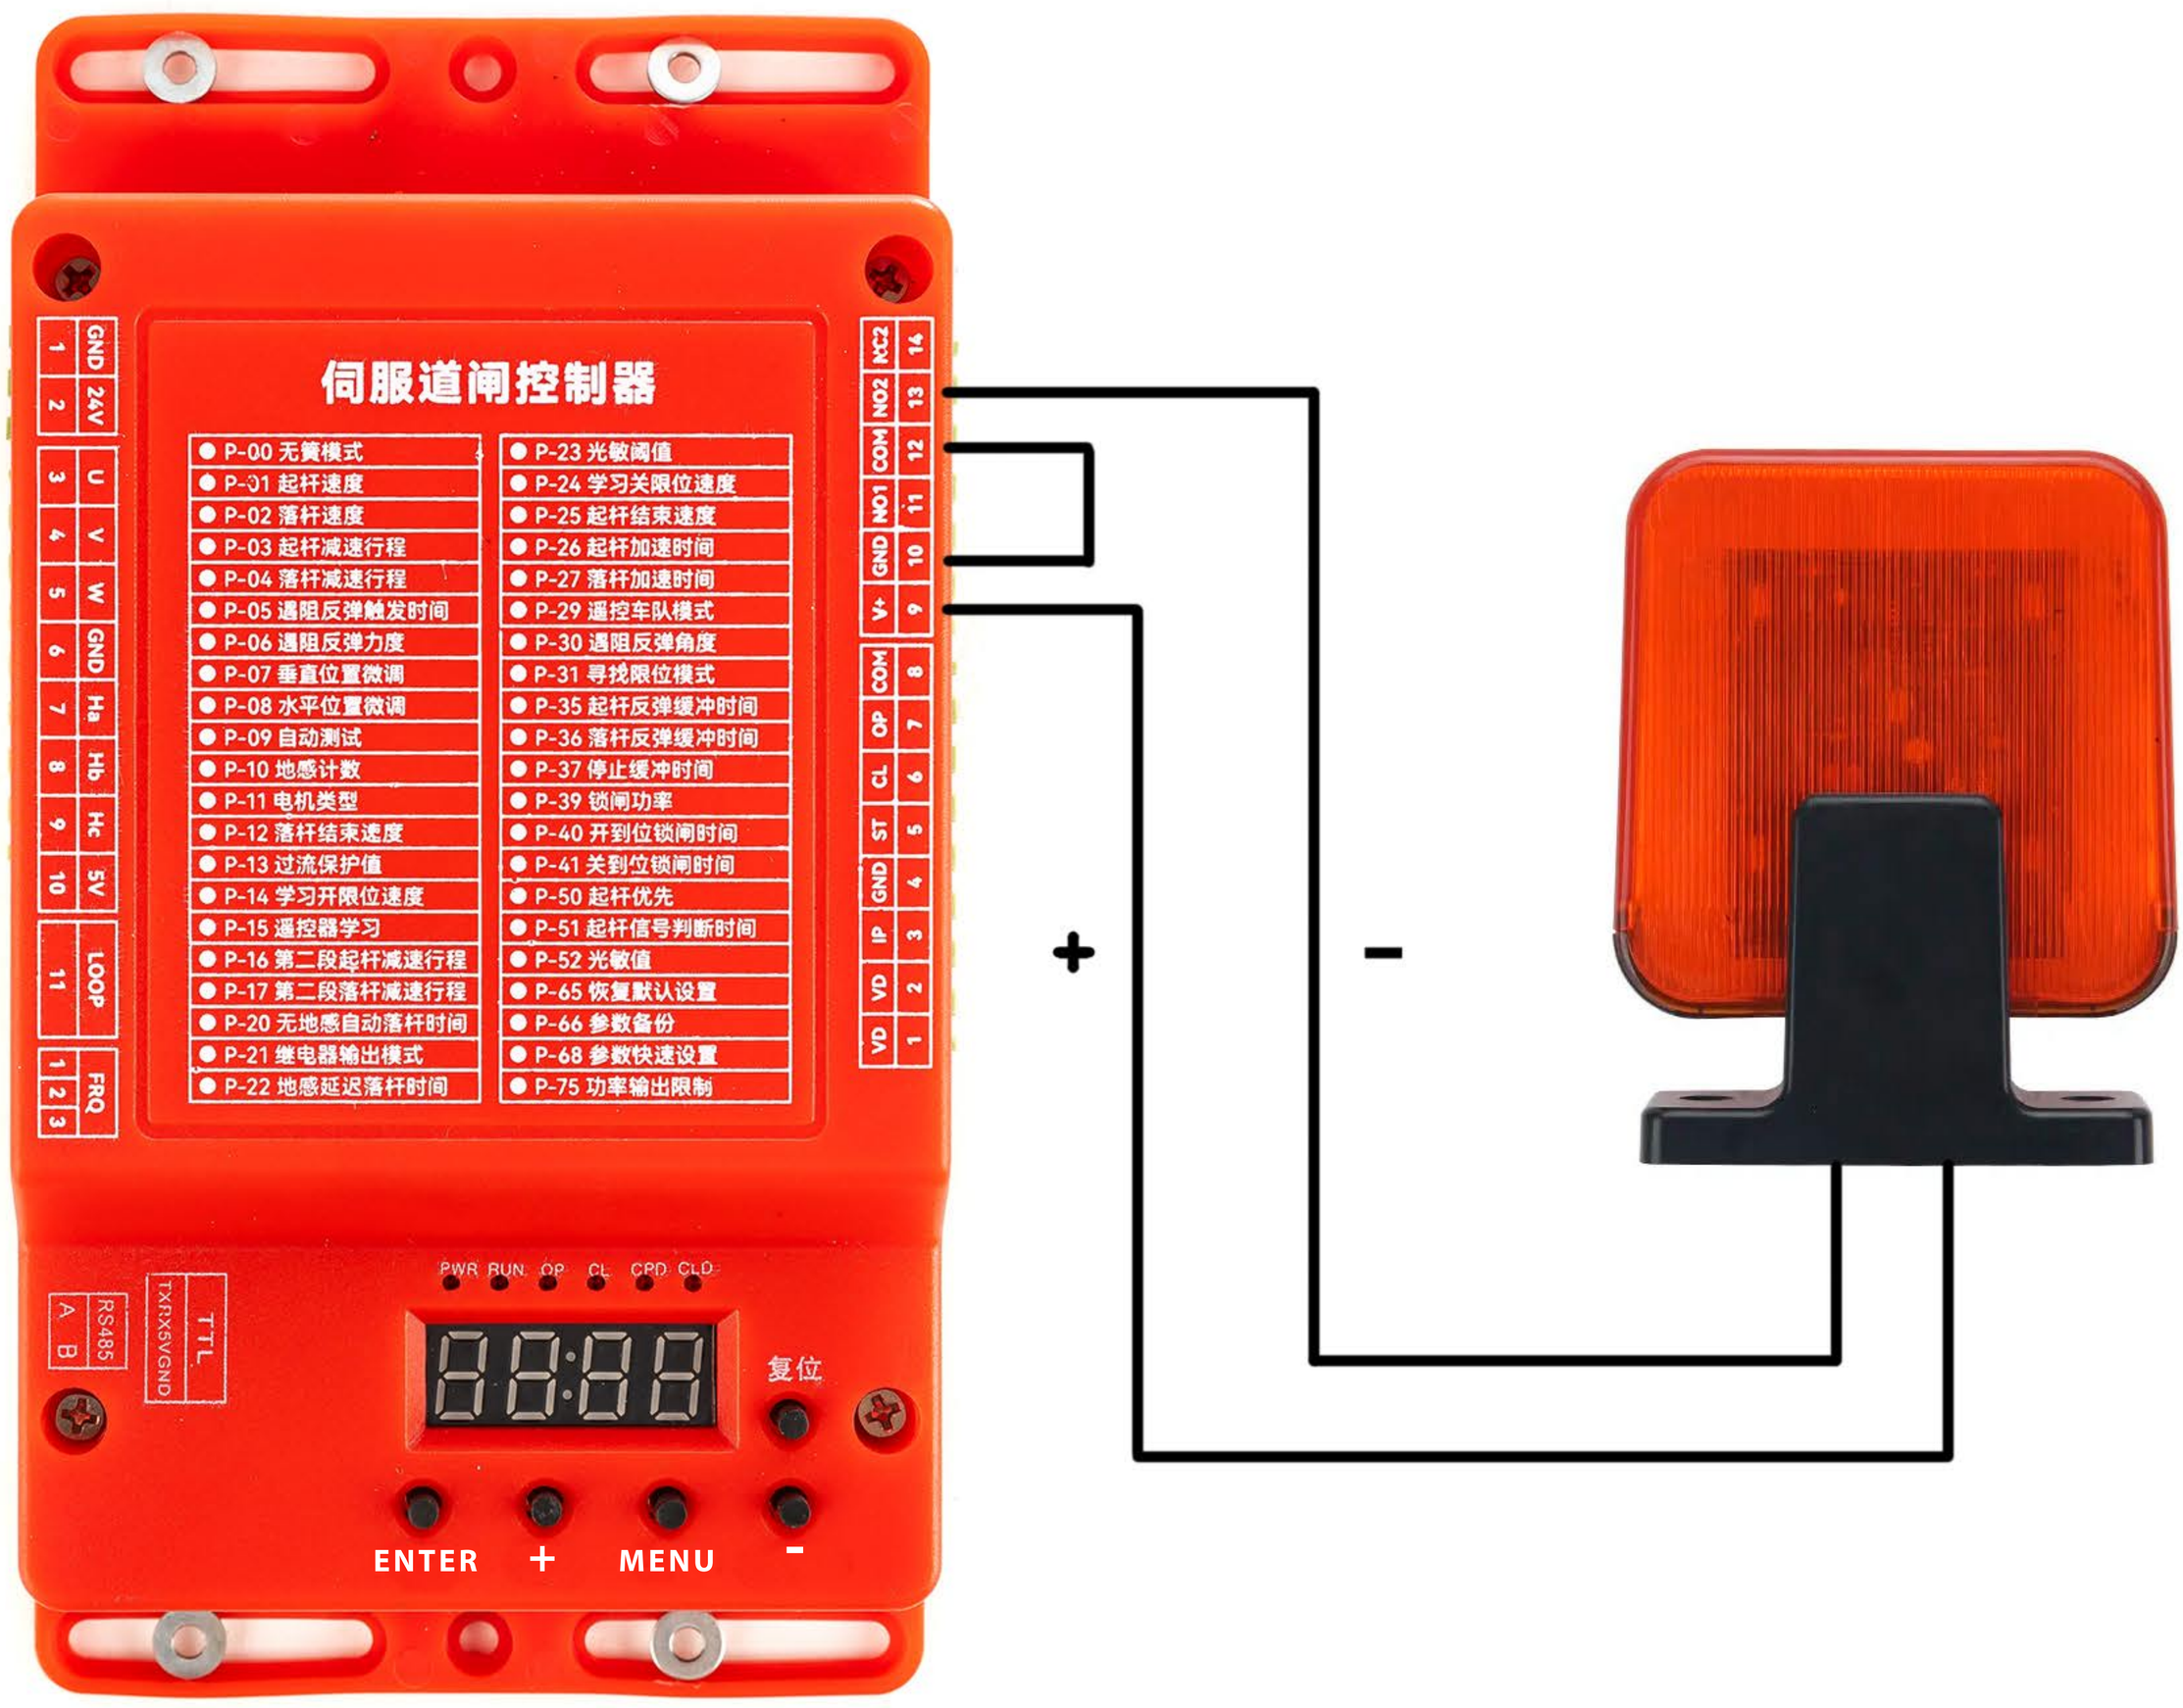
1. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «MENU» В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ОТОБРАЗИТЬСЯ «0»,
2. ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИШИ «+/-», ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ «8»
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU» ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОДРЯД. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТЬСЯ «P-00».
4. ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИШИ «+/-» ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ «P-21», И НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU».
5. ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИШ «+/-» ВЫБЕРИТЕ ЗНАЧЕНИЕ «2», ПОСЛЕ ЧЕГО НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU» ЕЩЕ РАЗ, НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ «P-21».
6. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ КНОПКУ «ENTER».